



sPinLock300

Uživatelský manuál

sPinLock300

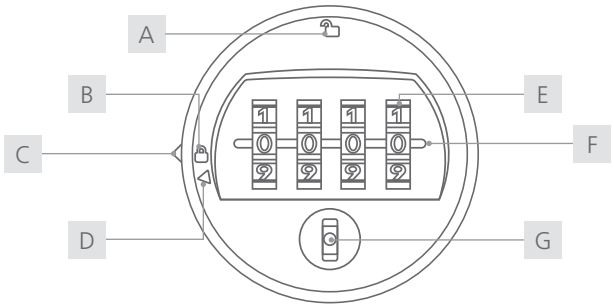

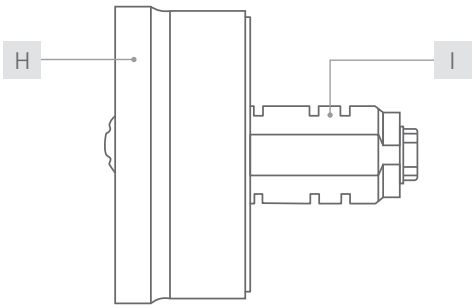

A	Symbol otevřeno	B	Symbol zavřeno
C	Vodící šipka	D	Šipka nastavení kódu (privat)
E	Číselné kotoučky	F	Vodící linka
G	Cylindrická vložka	H	Ovládací rukojeť
I	Stator		

Obsah

Obecné . 2
Technické parametry 3
Rozsah dodávky 3
Volitelné příslušenství 3
Vlastnosti 3
Montážní otvor 3
Rozměry upevňovací vidlice 3
Rozměry výrobku 4
Popis funkcí . 5
Nastavení kódu (privátní režim) 5
Obsluha . 6 - 7
Montáž . 8
Záruka a záruční podmínky . 8
Kontakt 8

Obecné informace

Důležitá upozornění:

Před zahájením konfigurace dodržujte všechny důležité pokyny a přečtěte si celý uživatelský manuál.

Základní informace

čelní pohled




Privátní režim (pravý)



Režim Multiuser (pravý)

zadní pohled



Technické parametry

Rozměry	26 mm x Ø 50 mm
Materiál	zinková slitina
Montážní otvor	16 mm x 19 mm
Max. síla dveří	20 mm
Upevnění zámku	Matice M19 (1 x) Pružná vidlice (1 x), pro plech. dveře
Typ závory	B
Směr zamykání [1]	Vlevo (90°), směr otevírání dveří: DIN-vpravo / Vpravo (90°), směr otevírání dveří: DIN-vlevo
Provozní režim [2]	Multiuser / Privátní
Délka kódu	4 místný
Počet kombinací kódů	9999
Výchozí kód [3]	1-1-1-1

Rozsah dodávky

- 1 x zámek
- 1 x šroub pro upevnění závory [4]
- 1 x matice M19

Volitelné příslušenství


- Hlavní klíč
- Pružná vidlice

Vlastnosti

- Funkce automatického nulování kódu
- Varianta pro režim Multiuser i privátní režim
- Varianta pro levostranné i pravostranné zavírání
- Tělo zámku ze stabilní zinkové slitiny
- Snadná dodatečná montáž, např. jako náhrada mechanických zámků na klíč
- Hlavní klíč pro nouzové otevření


Montážní otvor [5]

Všechny rozměry v mm.



Rozměry upevňovací vidlice [5]

Všechny rozměry v mm.

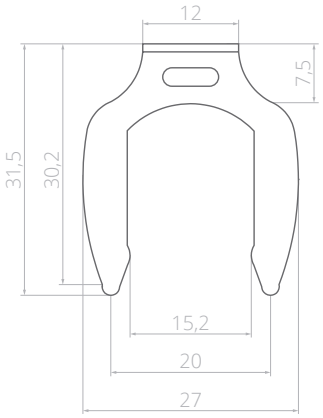


[1] Dvě různé varianty zámků.
[2] Dvě různé varianty zámků.
[3] Výchozí kód v privátním režimu.
[4] Použití šroubu rozdílné délky může vést k poškození zámku.
[5] Montážní rozměry a šablony (soubory STEP) pro frézování, děrování nebo řezání laserem na vyžádání.


Rozměry výrobku [1]

Všechny rozměry v mm.


čelní pohled privátní režim (pravý)

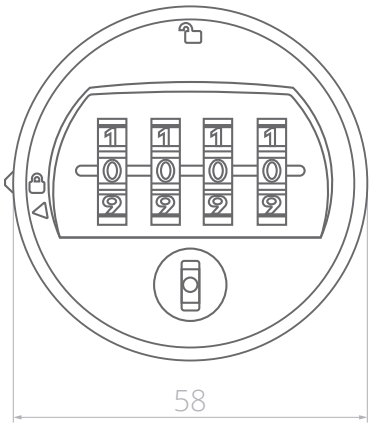


čelní pohled režim Multiuser (pravý)

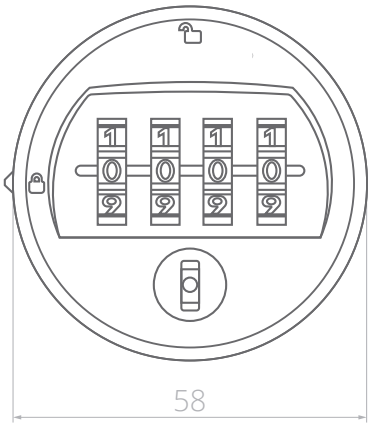


čelní pohled privátní režim (levý)

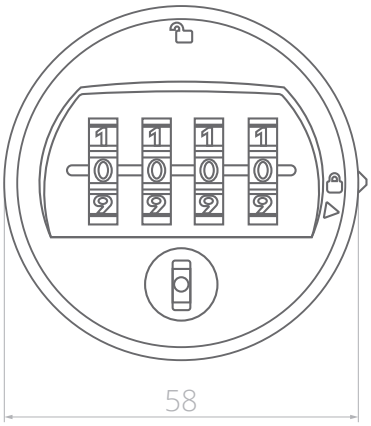


čelní pohled režim Multiuser (levý)

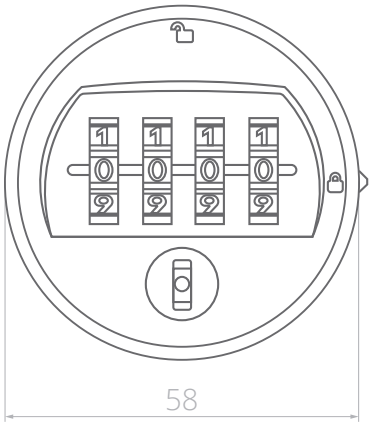

boční pohled

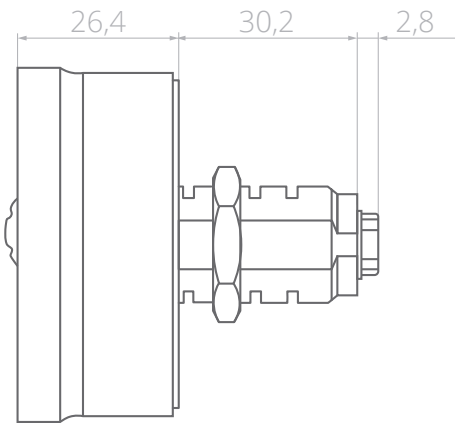

zadní pohled

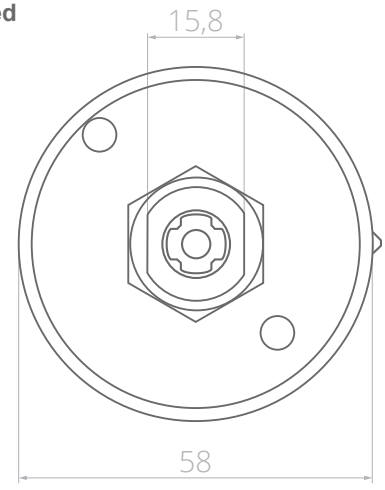

[1] Montážní rozměry a šablony (soubory STEP) pro frézování, děrování nebo řezání laserem na vyžádání.

Popis funkcí

Provozní režim: Multiuser (veřejný/public)
Tento režim je vhodný pro střídající se skupiny uživatelů, kteří skříňku používají pouze dočasně nebo jednorázově, např. ve sportovním areálu. Nastavením libovolného kódu se zámek uzamkne. Kód použitý k uzamčení zůstává platný, dokud není zámek znovu odemčen stejným kódem.

Provozní režim: Privátní (Singleuser/pevně přidělený)
V tomto režimu je přednastaven uživatelský kód, pomocí kterého lze zámek otevřít. Tento režim je vhodný pro skupiny uživatelů, u kterých se nemají uživatelská práva trvale měnit, např. kancelářský nábytek nebo zaměstnanecké skříňky. Zámek lze ovládat pouze pomocí přednastaveného kódu.

Hlavní klíč

Pomocí hlavního klíče lze zjistit aktuální kód a zámek tak opět odemknout.


Poznámka: Hlavní klíč není součástí dodávky. V případě potřeby jej lze objednat samostatně.

Funkce automatického nulování


Po uzavření/otevření skříňky se číselné kotoučky automaticky vrátí do výchozí polohy 0-0-0-0. Není nutné je otáčet ručně.
Tato funkce znesnadňuje odečtení uživatelského kódu neoprávněnou osobou.

Nastavení kódu (privátní režim)


1 Nastavte aktuální kód (tovární nastavení: 1-1-1-1)

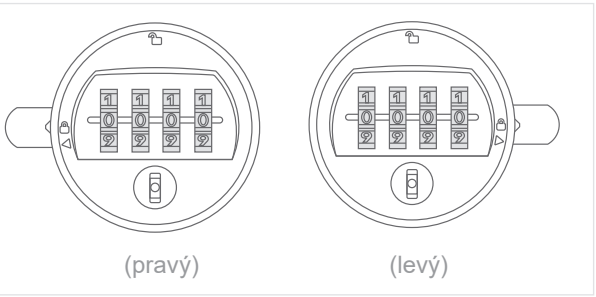


2 Pootočte ovládací rukojetí přibližně o 10° směrem dolů do polohy pro nastavení kódu.

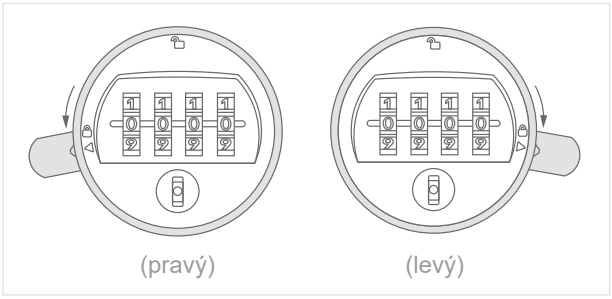

3 Nastavte nový uživatelský kód.

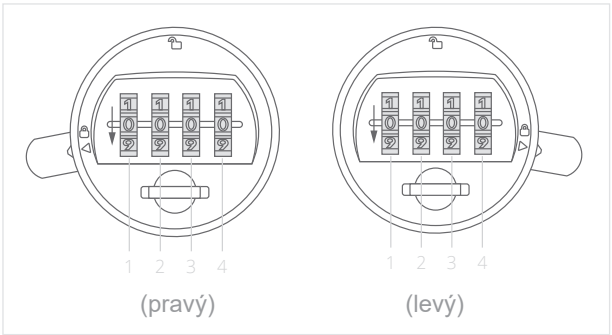

4 Otočte ovládací rukojetí zpět do výchozí polohy.

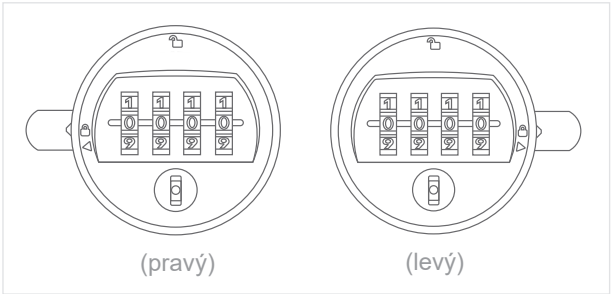


Obsluha

Po každém procesu odemknutí nebo uzamčení se číselné kotoučky automaticky vrátí do polohy 0-0-0-0 (funkce automatického nulování).


1 Režim Multiuser

a) Uzamčení


1. Otočte ovládací rukojetí do otevřené polohy.

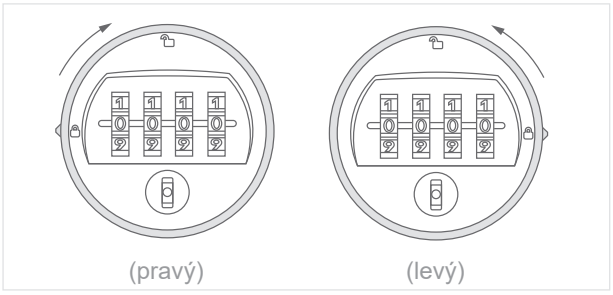

2. Nastavte svůj kód.

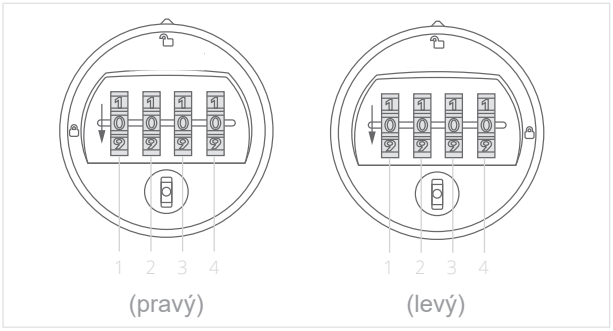


3. Otočte ovládací rukojetí do zavřené polohy.

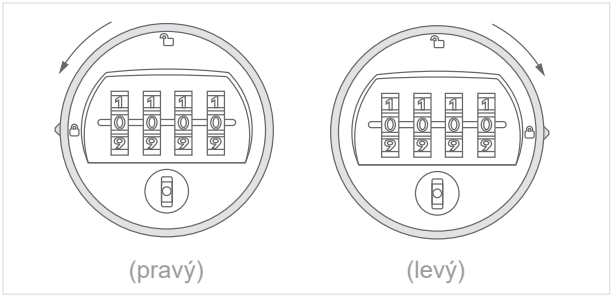


b) Odemknutí

1. Nastavte aktuální kód.

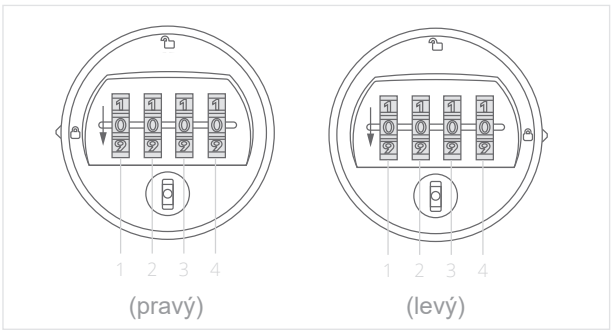


2. Otočte ovládací rukojetí do otevřené polohy.

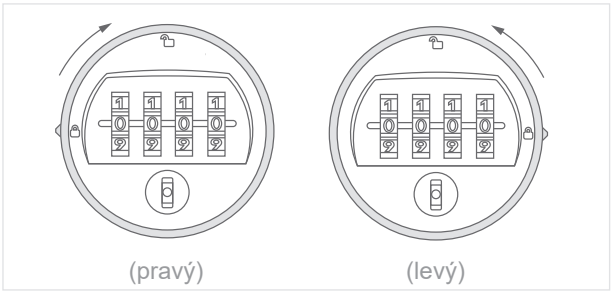


2 Privátní režim

a) Odemknutí

1. Nastavte aktuální kód.

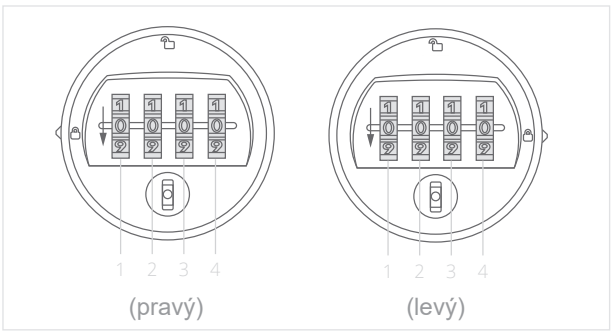

2. Otočte ovládací rukojetí do otevřené polohy.

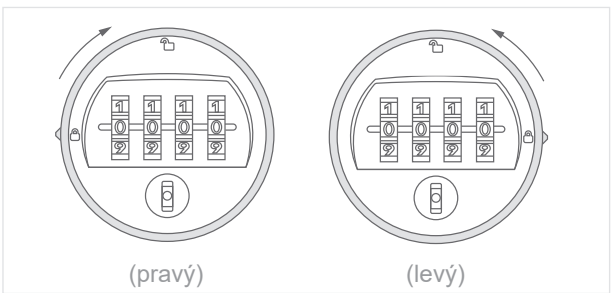


b) Uzamčení

Otočením ovládací rukojeti zpět do zavřené polohy dojde k automatickému uzamčení zámku.


3 Odemknutí pomocí hlavního klíče

Znázorněno na příkladu zámku sPinLock300 v privátním režimu v provedení pro pravé dveře.


1. Do zámku zasuňte hlavní klíč a otočte jím o 90° doprava.

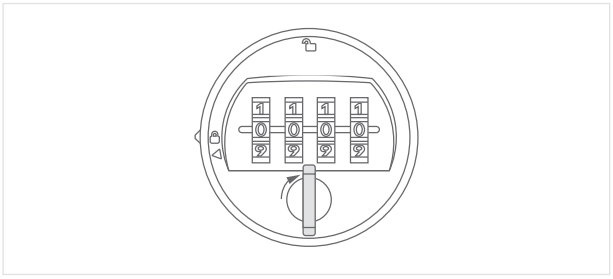

2. Postupně otáčejte číselnými kotoučky shora dolů, dokud každý z nich nezapadne do aretované polohy. Následně lze odečíst platný kód.

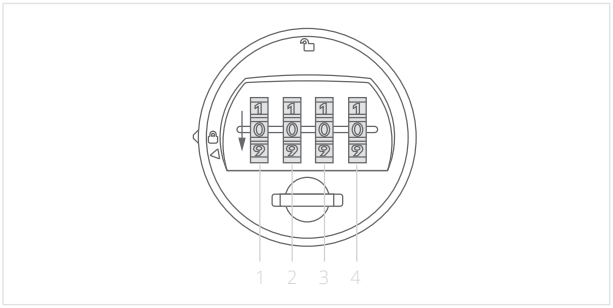


3. Vyjměte hlavní klíč a otočte ovládací rukojetí do otevřené polohy.

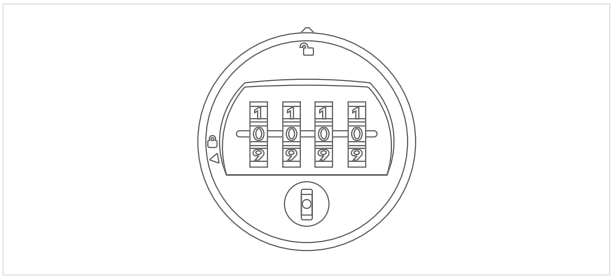


Montáž

Montážní rozměry a šablony (soubory STEP) pro frézování, děrování nebo řezání laserem na vyžádání. !

1 Připravte montážní otvor předepsaných rozměrů (rozměrové údaje viz strana **3**).

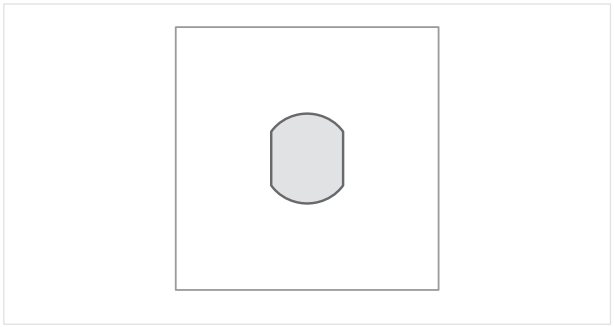


2 Vložte zámek z vnější strany dveří do montážního otvoru a přidržte jej v této poloze. Zámek musí být usazen rovně a logo BURG musí směřovat nahoru.

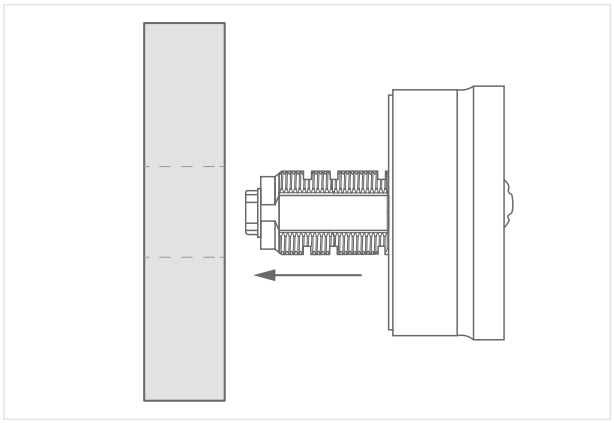


3 a) Ze zadní strany našroubujte na stator matici M19 a pomocí nástrčného klíče SW22 ji dotáhněte rukou.

b) Z boku zasuňte pružnou upevňovací vidlici.

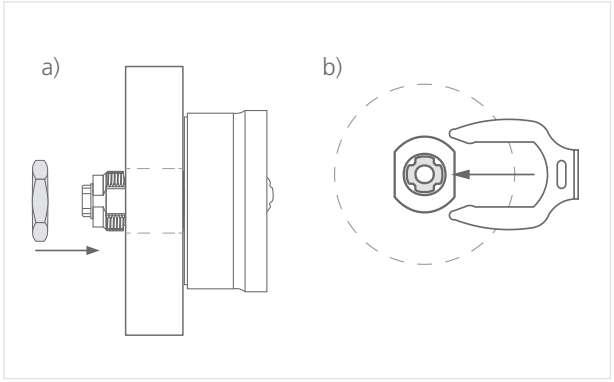

Při použití upevňovací vidlice může montážní otvor 16 × 19 mm vykazovat mírnou vůli. Pro bezpečné usazení zámku odolné proti pootočení je nutné zhotovit montážní otvor s co nejvyšší rozměrovou přesností. !

4 Nasaďte závoru. Připevněte ji přiloženým upevňovacím šroubem a pomocí křížového šroubováku (např. PH2) šroub dotáhněte rukou.

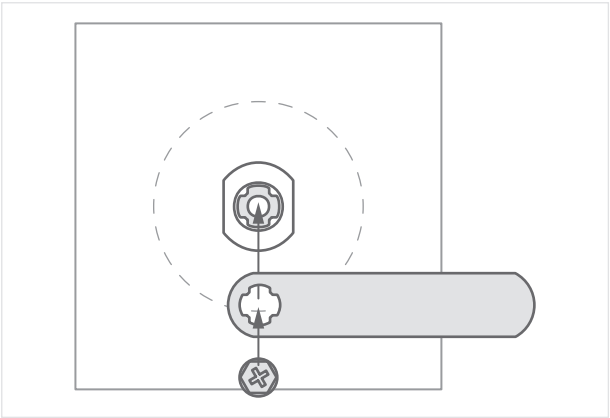

5 Zkontrolujte, zda závora v uzamčené poloze dostatečně zapadá do protiplechu nebo za falc dveří. Při uzamykání musí být možné otočit závoru do koncové polohy bez působení síly nebo odporu.

Poznámka: Nastavitelný protiplech umožňuje optimální seřízení zavíracího mechanismu. Další informace si můžete vyžádat u společnosti BURG.

Image rights: cover, wood structure, 123rf